


COMAG-Engineering-GmbH  
Kinskyg. 40-44  
A-1230 Vienna  
AUSTRIA EUROPE



Vienna - Austria

Machinery + Tools  
Tel.: (+43-1-) 662 94 46  
Fax: (+43-1-) 662 94 46/90  
E-Mail: office@comag.at

**®COVI SPRAY**

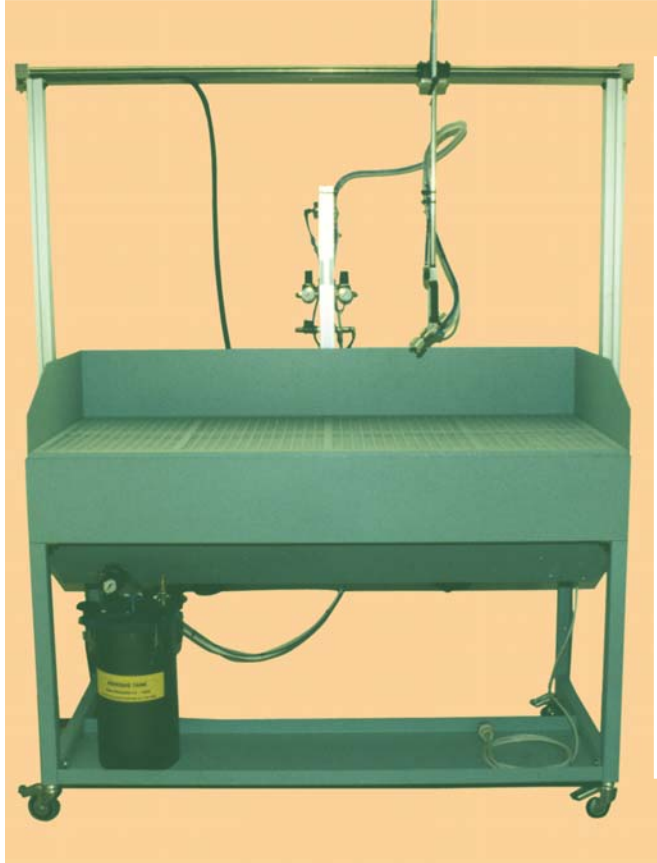

## **®COVI-SPRÜHTISCH**

Ein System zur Auftragung von wasserlöslichen Klebstoffen mit Absaugvorrichtung (140 x 160 cm).

### **Funktion:**

Arbeitsfläche (140 x 160 cm) mit integrierter Absaugvorrichtung bestehend aus Abdeckgitter und tauschbarer Filtermatte. Rostfreie Sprühpistole und rostfreier Stahltank mit integrierten Kunststoffbehälter um sauberes Arbeiten mit Latex- oder wasserlöslichen Klebstoffen zu gewährleisten.

Die Sprühpistole ist in der Höhe verstellbar und hat einen Sprühwinkel von 45°, dadurch ist der **®COVI-SPRÜHTISCH** für viele verschiedene Anwendungen verwendbar. Die Sprühpistole wird mittels eines Druckluftschalters gesteuert. Sprüh- und Tankdruck sind über Regler einstellbar. Die Sprühmenge wird direkt an der Sprühpistole durch eine Rändelschraube eingestellt. Dadurch ist eine schnelle und genaue Klebstoffauftragung gewährleistet, bei reduzierter Einstellbreite und Klebstoffmenge.

### **allg. Anwendung:**

**Lederindustrie:** Klebstoffauftragung von Lederteilen und Komponenten für die Umbugtechnik. Teile für Gürtel, Riemen oder Teile für die Schuh- und Taschenindustrie sowie Lederwaren im allgemeinen.

**andere Industrien:** Klebstoffauftragung auf Karton, Kartonschachteln, etc. in der Kartonindustrie, Anwendungen in der Lack- u. Farbindustrie, Verteilung und Dosierung jeder wasserlöslichen Komponenten.

Der wichtigste Vorteil an den wasserlöslichen Klebern ist, daß sie wischfrei sind, und in vielen Anwendungen statt lösungsmittelhaltigen Klebstoffen verwendet werden können. Dadurch ist es offensichtlich, daß die Arbeitsbedingungen sauberer und gesundheitlich verbessert sind.

### **TECHNISCHE DATEN: ®COVI-SPRAY**

elektr. Versorgung: 220 V / 50-60 Hz

Druckluft: 6 bar

Gewicht: 110 kg

Leistung: 0,25 kW

Abmessungen: ca. 150 x 72 x 187 cm