




**® COVI DUO-SPRAY 2002-XY**

**Klebstoffauftragungssystem mit X-Y-Achsen  
 Arbeitsformat: 800 x 400 mm**

Ausstattungsvarianten:

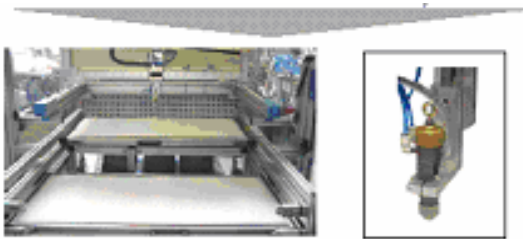

Sprühsysteme für:

- wasserlösliche Sprühkleber (1- oder 2-Komponenten)
- Lösungsmittel-Sprühkleber
- diverse andere Klebstoffe, Harze, Flüssigkeiten etc.
- Doppelschiebetisch für optimale Teilepositionierung

Technolog. Details:



- tragbare Konsole mit „touch screen panel“ und lernfähigem Programm für den gezielten Klebstoffauftrag an den gewünschten Stellen in der gewünschten Form.



- bürstenloser Motor
- höchst präziser Auftrag
- maximales Tempo, hohe Auftragsgeschwindigkeit
- schnell Rückmeldung
- geräuscharme Motoren (Flüstermotoren)



Technische Daten:

Abmessungen LxBxH:	cm	180x200x172
Gewicht:	kg	280
Elektr. Strom:	Volt	220/50-60 Hz
		1 Phase
Stromverbrauch:	kW	1,5
Druckluft:	bar	6



**2002-XY:**

Das Modell COVI-DUO-SPRAY 2002-XY ist ein universelles 2-achsiges Klebstoff-Sprühsystem mit 2 Schiebetischen (Tisch-Nutzfläche von 800x400 mm je Tisch) und für jeden Klebstoffauftrag geeignet:

- flächiger Auftrag
- linienförmiger, kurviger Verlauf
- punktförmiger Verlauf etc.

Die Klebstoff-Verlaufslinien werden interpoliert und es können somit komplexe Auftragsgeometrien einfach programmiert und durchgeführt werden. Die Programmierung erfolgt über ein „touchscreen-terminal“. Die Klebstoffauftragspunkte und -linien können durch ein Selbstlernprogramm erstellt werden, sodass die Bedienperson nicht numerische XY-Koordinaten eingeben muss, sondern den Sprühkopf zu den wesentlichen Schlüsselpunkten auf der Auftragskurve führt und abspeichert.

Die Anlage berechnet dann automatisch die optimale Bahn, wobei diese am Tisch auch vervielfältigt werden kann, um mehrere gleiche Teile auf einem Tisch zu sprühen.

Die Anlage kann auch mit Tischabsaugung und verschiedensten Sprühköpfen für 1- oder 2 Komponentenkleber geliefert werden. Je nach dem mit 1 oder mehreren Klebstofftanks inkl. automatischer Zuführung.